




Mueblería
Nativo

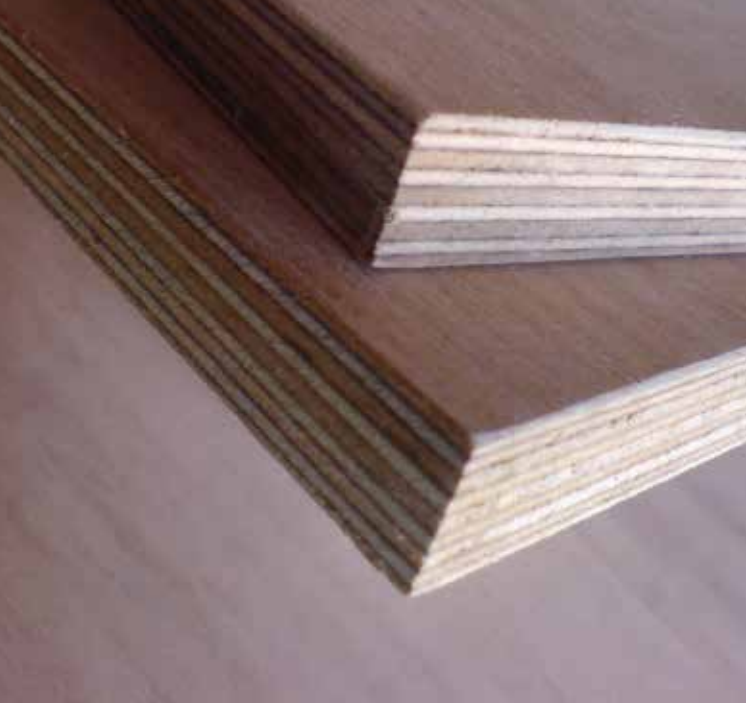

Nativo

El terciado exterior color se fabrica con un conjunto de chapas debobinadas con caras e interiores de capas de maderas nativas rojizas, unidas con adhesivo fenólico de manera que, al pegarlas, el sentido de la fibra de una lámina queda perpendicular al sentido de la fibra de la lámina inferior y superior. Esto les otorga una mayor resistencia, solidez y estabilidad dimensional, probada durabilidad y excelente terminación superficial.



Grados, Cara y Trascara

- Cara: B
- Trascara: C
- La cara presenta reparaciones con retape látex, en base a agua que no es el caso de la trascara.



Ventajas

- Su estructura interna permite mayor solidez y resistencia mecánica.
- Gran estabilidad dimensional.
- Mejor comportamiento de aislamiento térmico y acústico frente a un tablero de pino.
- Baja absorción de humedad, mínimo hinchamiento y alta tolerancia a la acción corrosiva del clima.
- Alta resistencia a las rajaduras y firme retención de clavos y tornillos w.



Aplicaciones

- Construcción y/o decoración.
- Revestimiento exterior.
- Revestimiento de contenedores.
- Fabricación de puertas y portones.
- Fabricación de embarcaciones

Recomendaciones Generales

Si bien los tableros exteriores están diseñados para soportar condiciones de humedad, se recomienda la aplicación de barnices y sellado de cantos con la finalidad de alargar su vida útil.

Especificaciones Técnicas Nativo

Tipo	Formatos (mm)	Espesores (mm)
Color	2440 x 1220	6 - 9 - 12 15 - 18 - 20